


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах.

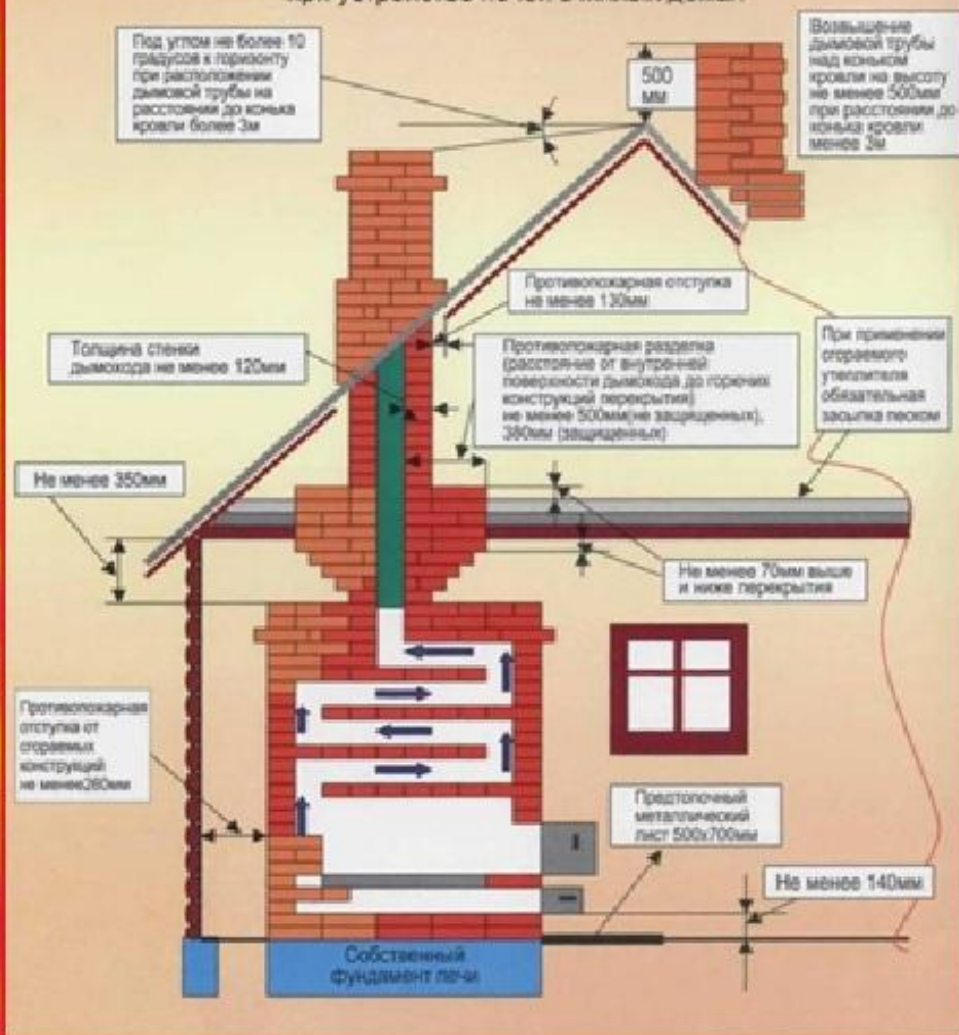

При пожаре звонить - 01
Для мобильной связи - 112

ПРАВИЛА

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

- Дымовая труба печи при проходе через деревянные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности трубы, до горючих элементов дома было не менее 38 см;
- Если печь стоит рядом с стеной дома, то между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту печи. Размер отступки должен быть не меньше 13 см при толщине стенок печи в 1/2 кирпича и 32 см при толщине стенок в 1/4 кирпича;
- На чердаке дымовая труба не должна иметь «борозды» (горизонтальных участков кладки);
- Следить за исправностью печи и дымоходов. В них не должно быть трещин и щелей;
- Дверцы топок печей должны быть исправны, близ которых на полу размещается железный лист размером 50x70 см. Тогда выпавшие из топки угольки не станут причиной возгорания;
- В чердачном помещении дома деревянная обрешетка вокруг дымовой трубы должна быть удалена на 13 см, а расстояние от топочной дверки до противостоящей стены не менее 1 метра 25 см;
- Своевременно проводить очистку дымоходов от сажи;
- Не размещать для просушки в непосредственной близости от печей белье, одежду, горючие вещества и материалы;
- Не допускать установку и пользование самодельными или временными печами без разрешения представителей соответствующих организаций и структур;
- Не разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Такие случаи редки, но они могут привести к ожогам и даже гибели людей;
- Не устанавливать у отопительных приборов емкости с горючими жидкостями;
- Не поручать детям розжиг печей;

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Балахнинскому району